

## R-KWX Szigeteléstartó tárcsa körkivágóval

Szigeteléstartó tárcsa körkivágóval süllyesztett rögzítésre ásványgyapot hőszigetelő táblákhoz



### Minősítések és műszaki dokumentációk

- ETA 17/0161



### Termékinformációk

#### Jellemzők és előnyök

- Csak csavaros szigetelésrögzítővel lehet használni, pl. R-TFIX-8SX + KWX
- A széles perem nagy mértékben javítja a szigetelőanyagban való átszakadással szembeni ellenállást a rögzítési ponton.
- Lehetővé teszi a süllyesztett rögzítést minden oldalirányban minimális szakítószilárdsággal bíró ásványgyapot szigetelőanyagba és fenolgyanta hab hőszigetelő lemezbe
- A pontos besüllyesztés automatikusan szintbe helyezi a rögzítőelemet a szigetelő réteggel.
- Állandó felületi nyomás.
- Nem igényel kiegészítő szerszámot a rögzítés.
- Gyors és könnyű telepítés
- Kompatibilis a TFIX-8S-MW szigetelőanyag zárósapkával.

#### Felhasználások


- Vakolható homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS)

#### Alap anyaga

A következő anyagokban használható:


- Polisztirol (EPS) táblák
- Ásványgyapot táblák

### Rögzítési útmutató



1. Fúrjon megfelelő átmérőjű és mélységű furatot.
2. A, B, C, D anyagokban a furatmélység min 35 mm, gázbeton falazóelemekben pedig 75 mm.
3. Háromszor tisztítsa ki a készített furatot.
4. Helyezze az R-TFIX-8SX csavar fejének hornyába az R-TFIX-TOOL-BLACK behajtó szerszámot.
5. Helyezze az elkészített furatba a rögzítőelemet.
6. Amikor KWX-63 tárcsát használ, a fogaknak teljesen bele kell süllyedniük a szigetelőanyagba.
7. A, B, C, D anyagokban a besüllyesztési mélység min. 25 mm, gázbeton falazóelemekben pedig 65 mm.
8. Alkalmazzon állandó tengelyirányú nyomást úgy, hogy az rögzítő szerszám tárcsája a rögzítés tengelyére végig merőleges maradjon.
9. Szünet nélkül nagy fordulatszámmal hajtja be a csavart rögzülésig (amikor a rögzítőtárcsa a szigetelőanyaghoz ér).

## Termékinformációk

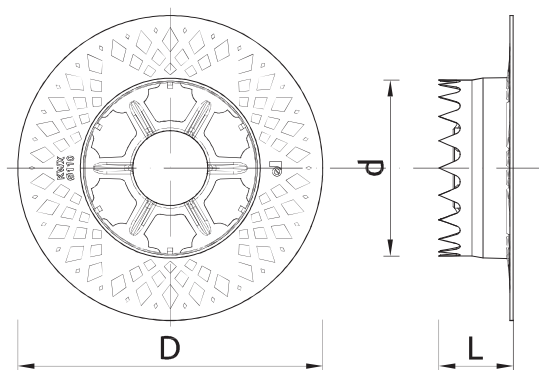

Méret	Termékkód	Rögzítés		Átmérő	Rögzítés
		Tárcsa átmérője			
		D	Ø	L	
110	R-KWX-110	110	63.5	13.7	
63,5	R-KWX-63	63.5	63.5	16.5	

## Termék kereskedelmi adatai

Méret	Termékkód	Rögzítés és Tárcsa átmérője [mm]	Átmérő [mm]	Rögzítés		Átmérő [mm]	Magasság [mm]	Mennyiség [db]			Súly [kg]			Vonalkód	
				Hossz [mm]	Átmérő [mm]			Doboz	Karton	Raklap	Doboz	Karton	Raklap		
110	R-KWX-110 <sup>1)</sup>	110	63.5	13.7				100	100	2400	1.45	1.45	64.8	5906675322827	
63,5	R-KWX-63 <sup>1)</sup>	63.5	63.5	16.5				100	100	5600	1.25	1.25	100.0	5906675414690	
Ø8	R-TFIX-8S-115	60		115	8			200	200	8000	5.8	5.8	263.8	5906675417479	
	R-TFIX-8S-135	60		135	8			200	200	8000	6.4	6.4	287.2	5906675417486	
	R-TFIX-8S-155	60		155	8			200	200	6400	7.2	7.2	259.4	5906675417493	
	R-TFIX-8S-175	60		175	8			200	200	6400	8.2	8.2	291.1	5906675417509	
	R-TFIX-8S-195	60		195	8			200	200	6400	8.2	8.2	292.4	5906675417516	
	R-TFIX-8S-215	60		215	8			100	100	4000	4.7	4.7	218.0	5906675417530	
	R-TFIX-8S-235	60		235	8			100	100	4000	5.1	5.1	233.8	5906675417547	
	R-TFIX-8S-255	60		255	8			100	100	4000	5.5	5.5	248.0	5906675417554	
	R-TFIX-8S-275	60		275	8			100	100	4000	5.8	5.8	263.2	5906675417561	
	R-TFIX-8S-295	60		295	8			100	100	4000	6.1	6.1	273.6	5906675417578	
	R-TFIX-8S-335	60		335	8			100	100	4000	6.7	6.7	299.2	5906675417585	
	R-TFIX-8S-355	60		355	8			100	100	3200	7.3	7.3	264.9	5906675417592	
	R-TFIX-8S-375	60		375	8			100	100	3200	7.6	7.6	272.9	5906675417608	
	R-TFIX-8S-395	60		395	8			50	50	1600	4.2	4.2	165.4	5906675417615	
	R-TFIX-8S-415	60		415	8			50	50	1600	4.4	4.4	170.2	5906675417639	
	R-TFIX-8S-435	60		435	8			50	50	1600	4.5	4.5	174.3	5906675417646	
	R-TFIX-8S-455	60		455	8			50	50	1600	4.7	4.7	180.4	5906675417653	
	R-TFIX-8SX-115	60		115	8				200	200	8000	5.4	5.4	246.7	5906675417660
	R-TFIX-8SX-135	60		135	8				200	200	8000	6.4	6.4	287.2	5906675417677
	R-TFIX-8SX-155	60		155	8				200	200	8000	6.8	6.8	300.2	5906675417684
	R-TFIX-8SX-175	60		175	8				200	200	6400	7.4	7.4	266.8	5906675417691
	R-TFIX-8SX-195	60		195	8				200	200	6400	8.0	8.0	285.0	5906675417707
R-TFIX-8SX-215	60		215	8				100	100	4000	4.5	4.5	210.0	5906675417714	
R-TFIX-8SX-235	60		235	8				100	100	4000	4.9	4.9	225.2	5906675417738	
R-TFIX-8SX-255	60		255	8				100	100	4000	5.1	5.1	235.4	5906675417745	
R-TFIX-8SX-275	60		275	8				100	100	4000	5.5	5.5	249.4	5906675417752	
R-TFIX-8SX-295	60		295	8				100	100	4000	5.9	5.9	267.5	5906675417769	
R-TFIX-8SX-335	60		335	8				100	100	4000	6.5	6.5	288.9	5906675417776	

## Termék kereskedelmi adatai

Méret	Termékkód	Rögzít és	Átmérő [mm]	Rögzítés		Átmérő [mm]	Ma-gasság [mm]	Mennyiség [db]			Súly [kg]			Vonalkód
		Tárcsa át-mérője [mm]		Hossz [mm]	Átmérő [mm]			Doboz	Karton	Raklap	Doboz	Karton	Raklap	
Ø08	R-TFIX-8SX-355	60		355	8			100	100	3200	7.1	7.1	256.5	5906675417783
	R-TFIX-8SX-375	60		375	8			100	100	3200	7.3	7.3	264.2	5906675417790
	R-TFIX-8SX-395	60		395	8			50	50	1600	4.2	4.2	162.7	5906675417806
	R-TFIX-8SX-415	60		415	8			50	50	1600	4.3	4.3	168.9	5906675417813
	R-TFIX-8SX-435	60		435	8			50	50	1600	4.5	4.5	173.4	5906675417837
	R-TFIX-8SX-455	60		455	8			50	50	1600	4.6	4.6	176.7	5906675417844
	R-TFIX-CAP63-EPS-W					63	10	100	100	12000	0.30	0.30	66.5	5906675390314
	R-TFIX-CAP63-EPS-G					63	10	100	100	12000	0.29	0.29	64.9	5906675390321
	TFIX-8S-EPS-GREY					62	10	100	100	6000	0.20	0.20	42.0	5906675092942
	TFIX-8S-EPS					62	10	100	100	6000	0.17	0.17	40.4	5906675056692
	R-TFIX-CAP63-MW					63	10	100	100	6000	0.76	0.76	75.4	5906675390338
	TFIX-8S-MW					62	10	100	100	2400	0.65	0.65	45.5	5906675056708

1) ETA 17/0161